

Ansteckmikrofone

MU-55L






MU-55L

MU-55LS



MU-55LS

MU-55 Richtcharakteristik und Frequenzgang

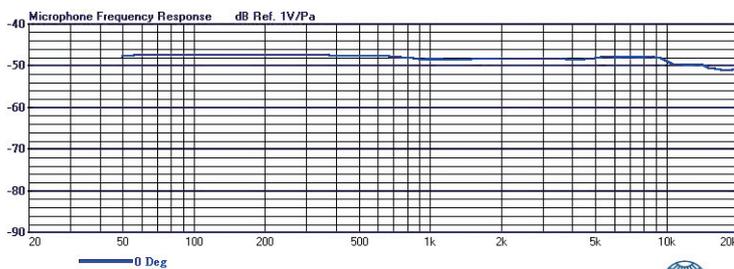

1. Unauffälliges, kompaktes Design für einen sicheren und bequemen Halt.
2. 4,5 mm Kapsel mit Kugelcharakteristik.
3. Schweißresistent.
4. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

Technische Daten

Modell	MU-55L(S)
Mikrofonkapsel	4,5 mm Ø Electret
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzgang	40 Hz~20 kHz
Empfindlichkeit	-56 ±3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa)
Max. Schalldruck	135 dB
Impedanz	200 Ω
Mikrofonhals	kann links oder rechts montiert werden.
Stecker	4-pin mini XLR (verschraubbar)
Farbe	schwarz (HNS Version ist beige)
Kabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 14 g