

MR-90B

Portabler Empfänger

Schaltbandbreite bis 24 MHz

Funktionsprinzip
True Diversity Empfänger (UHF)

Frequenzbereich
518 - 832 MHz

Frequenzen
100 vorprogrammierte Frequenzen pro Frequenzbereich, (16 Frequenzen passend zum Sendemodul MT 90)

Übertragungsbereich
50 - 18.000 Hz \pm 3 dB

Stabilität \pm 0,005%

Nennhub \pm 70 kHz

Rauschsperr
einstellbar, 6 dBuV - 45 dBuV (in 5 dB Schritten)

Signal/Rauschabstand
107 dBA (max.)

Ausgangsspannung
symmetrisch 2,2 V RMS (ohne Lastimpedanz im Leerlauf)

Spannungsversorgung
6,5 - 15 V DC

Stromverbrauch
70 mA

Abmessungen
145 x 83 x 35 mm






Gewicht
220 g

MR-90B		Art.-Nr.
6A	620 - 644 MHz	310.009
8AD	823 - 832 MHz	310.002



Für Camcorder und Aktivlautsprecher

Für Sony Betacam® Camcorder

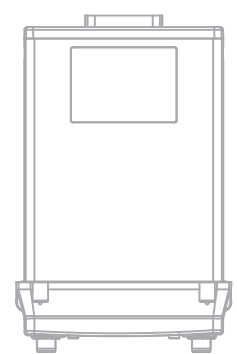

Der robuste, portable UHF-Empfänger eignet sich besonders für professionelle Kameraanwendungen und ist einfach und intuitiv zu bedienen. Mittels der AutoScan/ACT-Funktion sucht der Empfänger nach einer interferenzfreien Frequenz, welche dann per Infrarot zum eingesetzten Taschen- oder Handsender übertragen und dort eingestellt werden kann. True Diversity, die Pilottonerkennung und eine regelbare Rauschsperr (Squelch) sorgen für einen sicheren und rauschfreien Empfang. Am LC-Display des Empfängers können der Batterieladestand des Senders (5-stufig), Frequenz/Kanal, Squelch, NF- und HF-Pegel komfortabel abgelesen werden. Mittels der „LOCK“-Funktion kann der MR-90B gegen versehentliche Tastenbetätigung geschützt werden. Das umfangreiche, optional erhältliche Zubehör macht ihn zu einem universell einsetzbaren Werkzeug. Der MR-90B Empfänger ist die ideale Ergänzung zum drahtlosen Mischersystem MA-909, zur Verwendung bei Festinstallationen oder drahtlosen Lautsprechersystemen.

- Klarer und stabiler Empfang ohne Signalaussetzer.
- Kompaktes und sehr robustes Aluminiumgehäuse, wetterbeständig.
- 100 vorprogrammierte UHF-Frequenzen.
- Automatische Frequenzwahl- und Frequenzeinstellungsfunktion (SCAN-/ACT-Funktion).
- Einstellbare Rauschsperr.
- LOCK-Funktion (gegen Fehlbedienung).
- Symmetrischer Audioausgang (4-pol. Mini-XLR-Einbaustecker).
- SMA-Antennenanschlüsse mit abnehmbaren Soft-Antennen.
- Dual-Antennen True Diversity-Design.
- Geringer Stromverbrauch (< 70 mA).
- Universell einsetzbar durch umfangreiches Zubehör.

Lieferumfang

- 2 Antennen und 2 Schutzkappen für Antennenanschlüsse
- 1 Audiokabel: 4-pol. Mini-XLR-Anschlusskupplung auf 3-pol. XLR-Stecker
- 1 externes Schaltnetzteil zur Stromversorgung
- 1 Stromversorgungskabel, offene Enden