



Ohrbügelmikrofone



MU-13 Richtcharakteristik und Frequenzgang



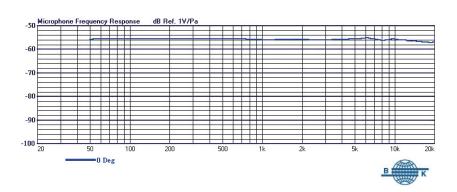

- 1. Unauffälliges, kompaktes Design für sicheren und bequemen Halt.
- 2. Inklusive 3 Ohrbügel in verschiedenen Größen.
- 3. Mikrofonmontage links oder rechts möglich.
- 4. 3 mm Kapsel mit Kugelcharakteristik.
- 5. Schweißresistent.
- 6. Flexibler Mikrofonhals und Mikrofonaufhängung.
- 7. d-Versionen mit Zwischenstecker am Bügel.
- 8. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

Technische Daten

Modell	MU-13(d)
Mikrofonkapsel	3 mm Ø Electret
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzgang	40 Hz~20 kHz
Empfindlichkeit	-56 ±3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa)
Max. Schalldruck	138 dB
Impedanz	
Mikrofonhals	kann links oder rechts montiert werden.
Stecker	4-pin Mini-XLR (verschraubbar)
Farbe	beige
Kabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 16 g

MIPRO Germany GmbH - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen Tel: 07139 59 59 00 - Fax: 07139 59 59 018 - email: info@mipro-germany.de

Änderungen vorbehalten www.mipro-germany.de