

MI-909R

In-Ear Monitor Empfänger



Schaltbandbreite	64 MHz
Kanalraster	25 kHz
Frequenzbereich	480-544 MHz
Tunerverfahren	PLL Synthesizer
Antennen	Digital Diversity, duale elastische Softantennen
Frequenzstabilität	$\pm 0.005\%$ (-10 ~ +60 °C)
Empfindlichkeit	10 μ V, bei Signal-/Rauschabstand > 90 dB (Stereo)
Modulation	Digital
Nebenaussendung	< 4 nW
Klirrfaktor	<0.03% bei 1 KHz
Max. Signal-/Rauschabstand	95 dBA
Übertragungsbereich	20 Hz~15 kHz (Stereo)
Latenz	ca. 4 ms
Lautstärke	126 dB (1 dB Schritte)
Audio Ausgang	3,5 mm Stereo-Klinke
Kopfhörerlevel (16 Ω)	2 x 120 mW
Stromversorgung	2 x AA Alkaline Batterie
Stromverbrauch	ca. 180 mA
Betriebszeit	ca. 6 Stunden
Anzeige	Helles LCD (Liquid Crystal Display)
Gehäuse	Metall (Magnesiumlegierung)
Abmessungen	63 x 82 x 23 mm
Gewicht	ca. 98 g

MI-909R	Art.-Nr.
5E	480 - 544 MHz 510.002

Achtung: Der Betrieb dieser Funkanlage ist in Deutschland in diesem Frequenzbereich zugelassen. Das gilt nicht zwangsweise für alle EU-Länder.



BG	DE	EL
ES	FR	LV
LT	AT	PL
PT	SI	FI

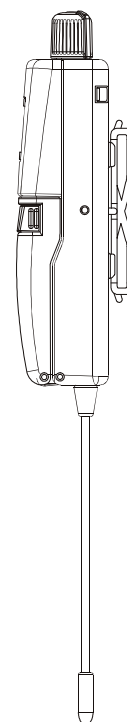

- Ultra-kompaktes, leichtes und robustes Magnesium-Gehäuse.
- 64 MHz Schaltbandbreite.
- Die neue digitale Diversity-Empfänger-Technologie verhindert Drop-outs und erhöht den Empfangsbereich. Durch eine digitale Übertragung treten keinerlei streckenbedingte Signalabschwächungen auf.
- Das helle LCD-Display zeigt Batteriestatus Gruppe, Kanal, HF-Ausgangsleistung, Stummschaltung, Stereo-Signal sowie Sperr- und Fehlerinformationen an.
- Stereo, Mono oder gemischtes Ausgangssignal wählbar.
- Stabile PLL-Schaltung ermöglicht den störfreien Einsatz mit größeren Bühnen-Setups.
- Automatische Synchronisation mit der Frequenz des Empfängers durch die patentierte MIPRO ACT™-Funktion (Auto Channel Targeting).
- Verlängerte Betriebszeit mit 2 AA Alkaline Batterien.