

### BC-100DT

#### Professionelle Sprechstelle

<b>Schaltbandbreite</b>	64 MHz
<b>Frequenzbereich</b>	518-832 MHz
<b>Sendeleistung</b>	10 mW / 50 mW
<b>Modulation</b>	digital
<b>Latenz</b>	< 3 ms

#### Empfindlichkeitseinstellung

+12dB, +6dB, 0dB, -6dB, -12dB, -18dB

**Max. SPL** 142 dB

**Reichweite** > 100 m

#### Spannungsversorgung

Externes 5 V / 1 A Netzteil oder

1 x 18500 Li-Akku

**Betriebsdauer** bis 12 h mit Akku

**Gehäuse** Metall (Magnesiumlegierung)




**Gewicht** ca. 670 g

**Abmessungen** 100 × 58 × 150 mm

#### BC-100DT

**5F** 540 - 604 MHz 630.022

**6E** 636 - 700 MHz 630.023

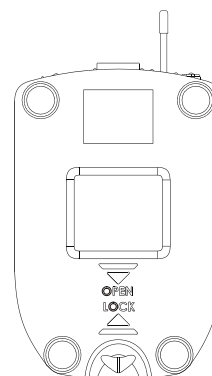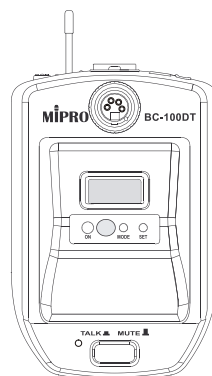

1. BC-100DT: Sender für analoges UHF-Drahtlossysteme ACT-300 und ACT 700.
2. Integrierter ICR18500 Li-Ionenakku mit passender Ladeelektronik.
3. Mikrofon-Ein-Ausschalter (rastend) mit Status LED.
4. Mikrofoneingang mit 4-pol XLR-Stecker für aufsteckbares Schwanenhalsmikrofon.
5. Mikrofonausgang mit XLR-Stecker, MIC-Level symmetrisch.

Passende Mikrofone:

MM-204	Schwanenhalsmikrofon, Niere (385 mm)
MM-205	Schwanenhalsmikrofon, Niere (485 mm)
MM-206	Schwanenhalsmikrofon, Niere (585 mm)

