

ACT-24H / ACT-24HC

2,4 GHz Digitaler Handsender


Frequenzband	2,4 ~ 2,4835 GHz
Kanaleinstellung	Durch ACT-Sync Funktion
HF Sendeleistung	10 mW
Sendemethode	Frequenz-Hopping
Max. Audiopegel	6,5 dBV
Batteriestatusanzeige	4-fach grün / rot LED Anzeige
Mikrofonkopf	Wechselkopfsystem. Lieferumfang: ACT-Hx59: Dynamisch MU-59, Niere ACT-Hx80: Kondensator MU-80, Niere
Spannungsversorgung	ACT-24Hx: 2 x AA Batterien ACT-24HCx: 1 x 18500 Li-Akku
Stromaufnahme	ca. 138 mA
Betriebsdauer	12 h mit AA- Batterien 10 h mit Li-Ionen Akku
Abmessungen (Ø x L)	50 x 248 mm
Gewicht	ca. 255 g ohne Akku
Zulassungen	CE-Zulassung
ACT-24H59 ACT-24HC59	Art. Nr. Art.-Nr. 150.012 Art.-Nr. 150.009
ACT-24H80 ACT-24HC80	Art.-Nr. 150.011 Art.-Nr. 150.003



ACT-24H59 / ACT-24H80



ACT-24HC59 / ACT-24HC80

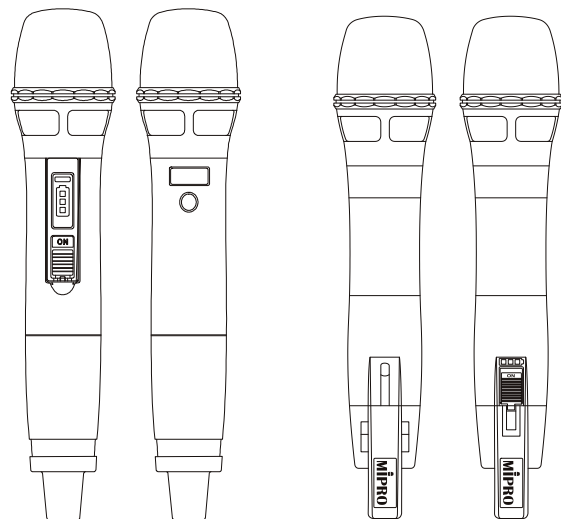

ACT-24H59 / ACT-24H80

ACT-24HC59 / ACT-24HC80

1. Batteriestatusanzeige durch helle LED 's.
2. Patentiertes Akkufach direkt hinter dem Mikrofonkopf ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
3. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät kann der Akku auch im Handsender geladen werden.
4. Der speziell entwickelte mehrlagige Mikrofongrill schützt das Mikrofon und reduziert Popgeräusche.
5. Der Sender ist mit einem Wechselkopfsystem ausgestattet, d.h. es können sowohl dynamische als auch Kondensatormikrofonköpfe verwendet werden.
6. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.