

MT-24A

1 Kanal Stationärer Sender

HF Sendeleistung

10 mW / 100 mW umschaltbar

Frequenzbereich 2,4 ~ 2,4835 GHz

Frequenzen bis 12

Übertragungsbereich 80 - 15.000 Hz

Klirrfaktor < 0,5%

Audioeingang

XLR / 6,35 mm Kombibuchse

Antennenanschluss TNC



Nebenausendung < - 45 dBm

Sendemethode Frequenz-Hopping

Abmessungen 210 x 44 x 206 mm

Gewicht ca. 1100 g

MT-24A Art.-Nr. 180.053

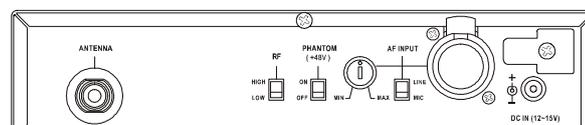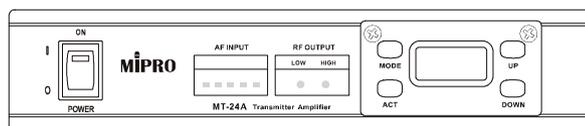

Der stationäre 2,4 GHz Sender MT-24A kann als Sendestation zu Drahtlosempfängern oder Empfangsmodulen verwendet werden. Über eine XLR/6,35 mm Kombibuchse können problemlos externe Audioquellen wie bspw. ein kabelgebundenes Mikrofon, CD/MP3-Player oder Audiomischer angeschlossen werden. Handlich, leicht und an jedem Ort sofort einsatzbereit.

- Kompatibel zur MIPRO ACT-2400 Serie und zum Empfangsmodul MRM-24.
- Kompaktes, modulares Design.
- Unkomplizierte Installation und anwenderfreundlicher Betrieb.
- LCD Kanalanzeige.
- Direct-Out für niedrige Pegel, für hohe Pegel auf Breitbandverstärker umschaltbar.
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit.
- LED Anzeigen für Eingangs- und Ausgangspegel.