

MU-57L, MU-57LS Lavaliermikrofon


Eigenschaften

- Wasserdicht nach Schutzart IP57.
- Die omnidirektionale 4,5 mm Kapsel zeichnet sich durch eine hervorragende Off-Axis-Response aus und nimmt Klänge aus allen Richtungen auf.
- Klarer und brillanter Klang. Hohe Wiedergabetreue, hoher Dynamikbereich und schnelles Einschwingverhalten für eine natürliche Klangwiedergabe.
- Standard MIPRO 3,5 mm verschraubbarer Miniklinken-Stecker; andere Steckertypen können je nach Verfügbarkeit angefragt werden.




MU-57L

MU-57LS

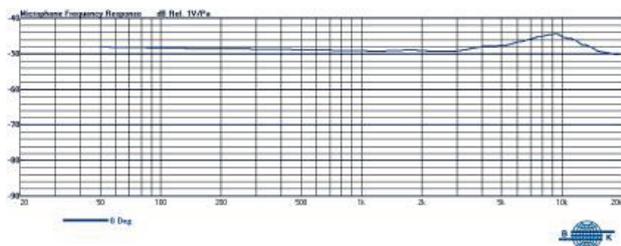

Frequenzgang

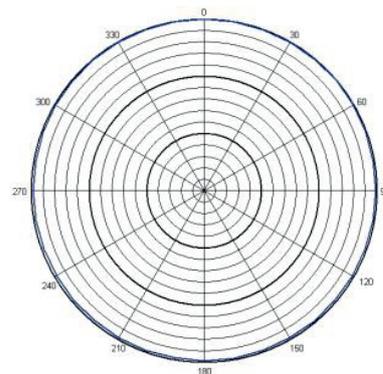

Measures Distance: 50 cm
Test Instrument: Brüel & Kjær 2012 & 9640

Richtcharakteristik

Spezifikationen

Farbe	MU-57L: schwarz ; MU-57LS: beige
Schutzart	Ip57
Frequenzgang	40 Hz - 20 kHz
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Empfindlichkeit	-49 dBV/Pa
Phantomspeisung	DC 5 V
Kapseldurchmesser	4,5 mm
Max. SPL	135 dB
Anschluss	3,5 mm Miniklinke verschraubbar
Länge des Kabels	TS 150 cm
Gewicht	ca. 13 g