
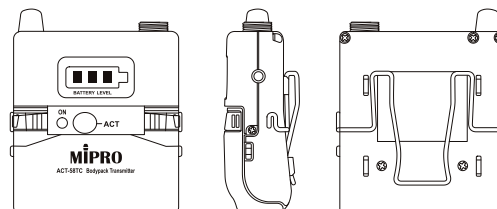


### ACT-58T / ACT-58TC

#### 5,8 GHz Digitale Taschensender

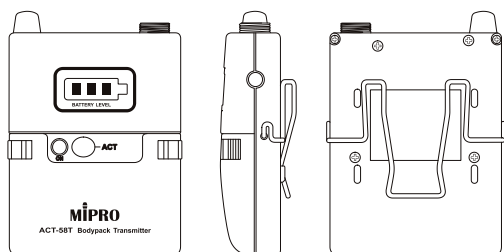

ACT-58T Taschensender mit AA Batterien

ACT-58TC Taschensender mit Li-Ionen Akku.

1. Kompaktes, sehr stabiles Kunststoffgehäuse.
2. Batteriestatusanzeige durch 3 helle LED 's.
3. Spezielle Batteriefachabdeckung ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
4. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät kann der Akku auch im Taschensender geladen werden.
5. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich aber vor unbeabsichtigtem Betätigen geschützt.
6. LED in Mute-Taste signalisiert Audio-Status.
7. Einsteckmöglichkeit für optionale externe Mute-Taste.
8. Einstellbare Eingangsempfindlichkeit für Mikrofon und Gitarrenanwendung.
9. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.

Modell	ACT-58T	ACT-58TC
Frequenzband	ISM 5,8 GHz	
Modulationsart	Digital	
HF Sendeleistung	20 mW	
Mikrofone	Lavalier-, Headset-, Instrumenten-Mikrofone	
Audio-Empfindlichkeit	0 dB = microphone capsule sensitivity	
Max. Eingangspegel	6,5 dBV	
Display	Helle LEDs zeigen Batteriestatus	
Gehäuse	Kunststoff, schwarz	
Abmessungen	63×82×22 mm (W×H×D)	63×70× 25 mm (W×H×D)
Gewicht	ca. 73 g	ca. 66 g
Spannungsversorgung	2 × AA alkaline	1 × ICR 18500 Li-ionen
Ladegerät	- - -	MP-80 / MP-8
Art. Nr.	<b>150.105</b>	<b>150.108</b>