




ACT-24T / ACT-24TC

2,4 GHz Digitaler Taschensender




Frequenzband	2,4 ~2,4835 GHz
Kanaleinstellung	Durch ACT-Sync Funktion
HF Sendeleistung	10 mW
Sendemethode	Frequenz-Hopping
Max. Audiopegel	6,5 dBV
Batteriestatusanzeige	4-fach grün / rot LED Anzeige
Impedanz	1,0 MΩ
Stummschaltung	Optionale externe Mute-Taste MJ-70
Optionale Mikrofone	Nackenbügel: MU-13 / MU-23 / MU-210 / MU-53HN / MU-55HN Lavalier: MU-53L / MU-55L
Spannungsversorgung	ACT-24T: 2 x AA Batterien ACT-24TC: 1 x 18500 Li-Akku
Betriebsdauer	12 h mit AA- Batterien 10 h mit Li-Ionen Akku
Stromaufnahme	ca. 138 mA
Abmessungen (B x H x T)	63 x 70 x 25 mm
Gewicht	ca. 62 g ohne Akku
Zulassungen	CE-Zulassung
	Art. Nr.
ACT-24T	Art.-Nr. 150.013
ACT-24TC	Art.-Nr. 150.004



ACT-24T

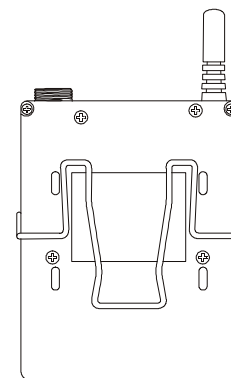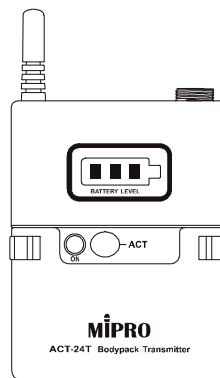

ACT-24TC



1. Kompaktes, sehr stabiles Kunststoffgehäuse.
2. Batteriestatusanzeige durch 3 helle LED 's.
3. Spezielle Batteriefachabdeckung ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
4. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät kann der Akku auch im Taschensender geladen werden.
5. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich aber vor unbeabsichtigtem Betätigen geschützt.
6. LED in Mute-Taste signalisiert Audio-Status.
7. Einsteckmöglichkeit für optionale externe Mute-Taste.
8. Einstellbare Eingangsempfindlichkeit für Mikrofon und Gitarrenanwendung.
9. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.