


ACT-24R

Mobiler Digitaler Empfänger

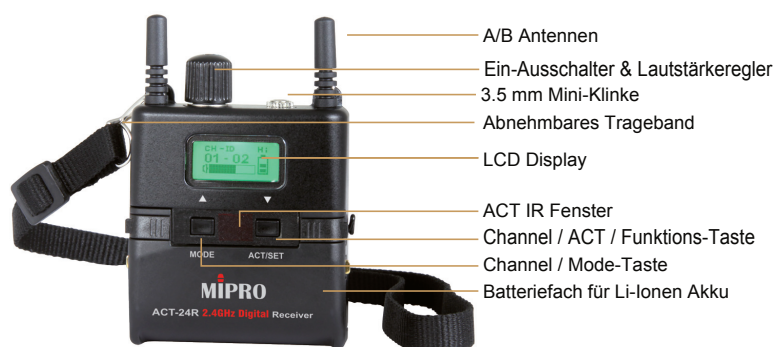

Gesamtsystem	
Frequenzband	2.400~2.4835 GHz
Anzahl Frequenzen	12 vorprogrammierte Frequenzen
Frequenz-Hopping	Jeder Kanal verfügt über 4 Hopping-Frequenzen
Audio Sampling	24-bit / 44,1 kHz
Latenz	4 ms
Audio Frequenzgang	20 Hz~20 kHz
Signalrauschabstand	> 115 dB(A)
Klirrfaktor	0,1 % @ 1 kHz
Temperaturbereich	-10 °C ~ +60 °C

Empfänger	
Modell	ACT-24R
Empfangskanäle	einkanal
Gehäuse	mobil
Empfangsmodus	Dual-Tuner Digital Diversity
Empfindlichkeit	-95 dBm
Audio Ausgang	regelbar
Ausgangssteckverbinder	Mini-Klinke
Display	LCD
Antennen	feste Antennen 50 Ω
Spannungsversorgung	1 x ICR18500 Li-Ionen Akku
Abmessungen (B × H × T)	63 × 70 × 25 mm
Gewicht	ca. 85 g
Kompatible Sender	ACT-24HC Handsender & ACT-24TC Taschensender & GT-24 Gitarrensender & MT-24A Stationärer Sender Art. Nr. 150.008