


Dynamisches Mikrofon

MM-59


Das MM-59 ist ein Gesangsmikrofon, konzipiert für Bühnen jeder Größe. Insbesondere auf sehr lauten Bühnen ist es ein Favorit für professionelle Musiker und Tontechniker. Die konsistente Supernierencharakteristik isoliert die Stimme, unterdrückt Nebengeräusche von z.B. nebenstehenden Instrumenten und minimiert Rückkopplung. Das MM-59 klingt druckvoll und präsent. Es fügt dem Klang


mehr Feinheiten hinzu, vor allem in den Höhen. Der Neodym-Magnet des MM-59 hat eine hohe Empfindlichkeit für höhere Ausgangspegel und klarere, brillantere Höhen. Der mehrlagige Metallgrill des MM-59 schützt effektiv vor Beschädigungen und reduziert Popgeräusche. Es verfügt über einen feststellbaren Ein/Aus-Schalter.



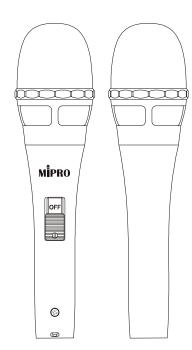

Frequenzgang und Richtcharakteristik

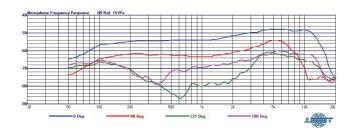



Technische Daten

Modell	MM-59
Mikrofonkopf	MU-59 dynamisch (wechselbar)
Gehäuse	Metall-Druckguß
Richtcharakteristik	Superniere
Empfindlichkeit	-54 ± 1 dBV / Pa (0 dB=1V Open-circuit voltage)
Frequenzgang	50 Hz~18 kHz (94 dB SPL)
Signalrauschabstand	> 72 dB @ 94 dB SPL (1 Pa)
Max. Schallpegel	139 dB (Typical, 1% T.H.D.)
Dynamikumfang	126dB
Impedanz	400 Ω
Abmessungen (Ø×L)	51 × 204 mm
Gewicht	ca. 379 g
	ArtNr. 640.011

MIPRO Germany GmbH - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen Tel: 07139 59 59 00 - Fax: 07139 59 59 018 - email: info@mipro-germany.de