

ACT-32H

Professioneller Handsender

Mikrofonkopf

Wechselkopfsystem für dynamische oder Kondensatormikrofone.

Lieferumfang:

ACT-32H59

Dynamische Mikrofonkapsel **MU-59**,
Supernierencharakteristik

ACT-32H80

Kondensatormikrofonkapsel **MU-80**,
Nierencharakteristik

Frequenzbereich 518 - 832 MHz

Schaltbandbreite 24 MHz

Nennhub < ± 40 kHz

Ausgangsleistung 30 mW

Max. SPL 140 dB

Reichweite bis 100 m

Display

ACT-32H: LCD-Display
• Batteriestatus
• Gruppe
• Kanal

Spannungsversorgung

ACT-32H: 2 x AA Batterien

Betriebsdauer 12 h mit AA- Batterien

Gehäuse Kunststoff

Gewicht: ca. 246 g

Abmessungen: 50 x 233 mm

ACT-32H59

Art.-Nr.

5NB 518 - 542 MHz **110.052**

6A 620 - 644 MHz **110.053**

6B 644 - 668 MHz **110.060**

8AD 823 - 832 MHz **110.055**

ACT-32H80

Art.-Nr.

5NB 518 - 542 MHz **110.034**

6A 620 - 644 MHz **110.035**

6B 644 - 668 MHz **110.036**

8AD 823 - 832 MHz **110.012**




ACT-32H80



ACT-32H59

- Handsender mit solidem Kunststoffgehäuse.
- Kondensatorkapsel MU-79 mit Nierencharakteristik.
- Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion.
- Extrem unempfindlich gegenüber Griffgeräuschen.
- LCD-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal.
- Mehr als 20 Stunden Betriebszeit mit 2 AA Batterien
- Bis zu 100 m Reichweite.
- Kompatibel zu den neuen, stationären Drahtlosempfängern ACT 311 und ACT 312.

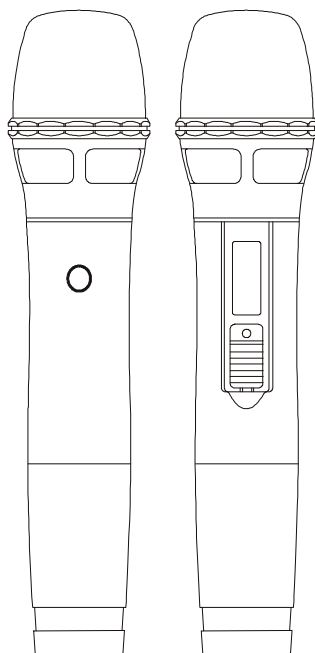

ACT-32HC

Professioneller Handsender mit Akku

Mikrofonkopf

Wechselkopfsystem für dynamische oder Kondensatormikrofone.

Lieferumfang:

ACT-32HC59

Dynamische Mikrofonkapsel **MU-59**, Supernierencharakteristik (siehe Seite 8)

ACT-32HC80

Kondensatormikrofonkapsel **MU-80**, Nierencharakteristik (siehe Seite 6)

Frequenzbereich 518 - 832 MHz

Schaltbandbreite 24 MHz

Nennhub < ± 40 kHz

Ausgangsleistung 30 mW

Max. SPL 140 dB

Reichweite bis 100 m

Display

ACT-32HC: LED-Anzeige
• Batteriestatus

Spannungsversorgung

ACT-32HC: 1 x 18500 Li-Akku

Betriebsdauer 10 h mit Li-Ionen Akku

Gehäuse Kunststoff

Gewicht ca. 260 g

Abmessungen 50 x 262 mm

ACT-32HC59

	Art.-Nr.
5NB 518 - 542 MHz	110.056
6A 620 - 644 MHz	110.057
6B 644 - 668 MHz	110.061
8AD 823 - 832 MHz	110.059

ACT-32HC80

	Art.-Nr.
5NB 518 - 542 MHz	110.040
6A 620 - 644 MHz	110.041
6B 644 - 668 MHz	110.042
8AD 823 - 832 MHz	110.018



ACT-32HC59



ACT-32HC80

- Handsender mit solidem Kunststoffgehäuse
- Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion
- Extrem unempfindlich gegenüber Griffgeräuschen
- Anzeige des Batteriestatus am Sender
- Mehr als 10 Stunden Betriebszeit mit Li-Ionen Akku
- Bis zu 100 m Reichweite

Passende Ladegeräte



MP-8 Einzeladegerät



MP-80 Doppelladegerät



ACT-32HC80 im Ladegerät MP-80

