

### MPB-20

#### Antennensignalverstärker

**Frequenzbereich**

470 - 960 MHz

IIP3 +18 dBm

**RF Ausgangsverstärkung**

13 dB ± 1 dB

Impedanz 50 Ω

**Antennenanschluss**

2 x TNC-Buchse

**Antennenanschluss**

2 x TNC-Buchse

**Spannungsversorgung**





externes Netzteil 12 - 24 V DC / 350 mA  
oder direkte Versorgung durch ACT-  
Empfänger oder AD-707a (siehe oben)

**Abmessungen**

90 x 25 x 55 mm

Gewicht ca. 100 g

MPB-20 Art.-Nr. 180.013

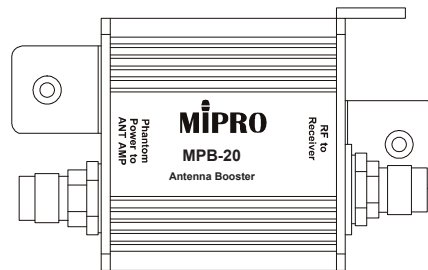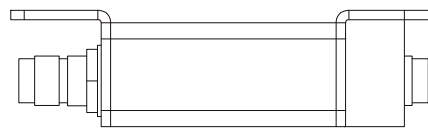

Der Antennensignalverstärker MPB-20 liefert eine konstante Verstärkung von 13 dB.

Der MPB-20 kann durch eine externe Spannungsversorgung (12-24V DC) oder direkt durch die 8 V, die durch die Signalleitung von ACT-Empfängern oder Antennenverteilern geliefert werden, versorgt werden.