MIPRO

Technische Daten

Dynamisches Mikrofon

MM-107

Das MM-107 ist ein dynamisches Mikrofon für Sprach- und Gesangsanwendungen. Stahlkorb, stoßgeschützte Kapsel und integrierter Windschutz machen es uneingeschränkt bühnentauglich. Das MM-107 sorgt für präsente Mitten und gute Sprachverständlichkeit. Die Supernierencharakteristik schützt vor Rückkopplungen. Der integrierte Windschutz minimiert Atemgeräusche. Es verfügt über einen Ein/Aus-Schalter.

Frequenzgang und Richtcharakteristik

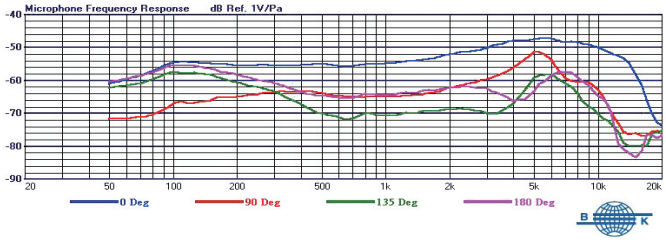



Technische Daten

Modell	MM-107
Mikrofonkopf	MU-29 dynamisch
Gehäuse	Metall-Druckguß
Richtcharakteristik	Superniere
Empfindlichkeit	-54 ± 1 dBV / Pa (0 dB=1V Open-circuit voltage)
Frequenzgang	50 Hz~18 kHz (94 dB SPL)
Signalrauschabstand	> 69 dB @ 94 dB SPL (1 Pa)
Max. Schallpegel	129 dB
Dynamikumfang	110 dB
Impedanz	400 Ω
Abmessungen (Ø × L)	51 × 178 mm
Gewicht	ca. 235 g
	Art.-Nr. 640.005

MIPRO Germany GmbH - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen
Tel: 07139 59 59 00 - Fax: 07139 59 59 018 - email: info@mipro-germany.de

Änderungen vorbehalten

www.mipro-germany.de